


nowa RHE 720

Tekuće sredstvo za uklanjanje dimnih smola

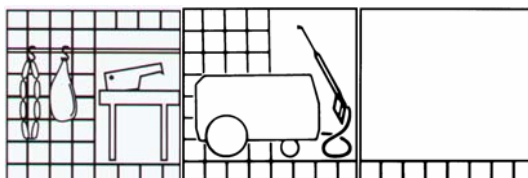

Sastav:

Sadrži anionske i neionske tenzide, kalijev hidroksid i soli, pH vrijednost ca. 14

Delovanje:

Bez muke otapa katranske ostatke i dimne smole, masti i zaprljanja belančevinama. U primeni stvara stabilnu, kompaktnu penu. Deluje dezinficirajuće.

Područja primene:

Za čišćenje svih površina otpornih na alkalne spojeve u pogonima za preradu prehrambenih namirnica kao npr. u klanicama, pekarama, kobasičarnama, pogonima za dimljenje mesa, pršutanama, velikim kuhinjama itd... Koristi se u prostorima za dimljenje, kolicima za dimljenje, ali i na pločicama, podovima, vratima itd... Primenjuje se sa uređajima sa niskim i visokim pritiskom. Oprez: nagrizava aluminij i bakar.

Primena/Doziranje:

Dozirajte u uređaj sa niskim ili visokim pritiskom putem injektora ili specijalnim aparatom za penjenje. Nanesite na površinu u koncentraciji za primjenu od 1 - 10% odnosno 100 - 1000 ml na 10 l vode (već prema stepenu zaprljanja) uz temperaturu vode od 10 - 90°C. Ostavite da deluje ca. 10 - 30 minuta. Nakon toga temeljito isperite čistom vodom.

Posebna uputstva:

Sadrži >30% natrijeva hidroksida, <5% kalijeva hidroksida. Prouzrokuje teška nagrizanja. Držati van domašaja dece. U slučaju dodira sa očima isperite temeljito čistom vodom i konsultujte lekara. Zaprljanu/namočenu odeću odmah skinite. U slučaju dodira sa kožom temeljito isperite čistom vodom. Koristiti zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice.

Ekologija:

Ovaj proizvod je u skladu sa zakonom o zaštiti okoline i kompatibilnosti detergenata i odgovarajućim regulativama o biorazgradivosti sirovina. Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odložiti u kontejnere za vredan otpad.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Distributer:

S T P d.o.o.
31210 Požega, Hilendarska 34A
Tel./fax 031 825 012

Art.Nr. 402155 **13.2 kg**
Art.Nr. 1502747 **38 kg**

